


LAMAX

Dots2 Touch

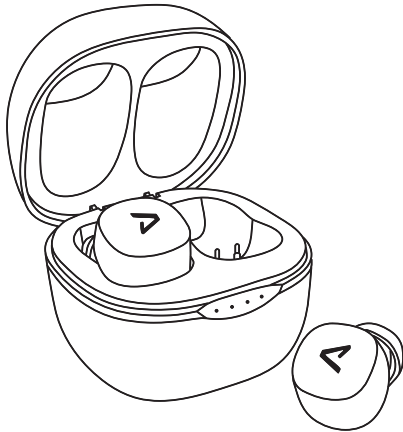

Controls

Switch on	Hold down multifunction button for 3 seconds
Play / Pause	Press multifunction button
Next track	Press multifunction button twice
Previous track	Press multifunction button three times
Accept / End call	Press multifunction button
Reject Call	Hold down the multifunction button for 1 second
Redial last number	Press multifunction button four times
Activate mobile assistant	Hold down the multifunction button for 2 seconds

Switching on

The headphones turn on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, hold down the multifunction button for 3 seconds. You must manually turn on both headphones separately. An alert is heard when the device is switched on and the blue LED flashes three times.

Switching off

The headphones switch off automatically when docked in the charging station.

Pairing

- Remove the headphones from the charging station. The headphones will connect to each other automatically and an alert will sound. The right headphone will act as the "main" headphone and will be ready for pairing. This is indicated by the alternating flashing of the blue and red LEDs .
- Turn on Bluetooth on your device and search for LAMAX Dots2 Touch in the list of available Bluetooth devices. An audio alert will sound once the device and headphones have been successfully paired.

If you encounter any problems while attempting to pair the headphones with a device, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Remove the headphones from the charging station. The headphones will turn on automatically and start flashing blue and red alternately. Then manually hold the multifunction button on both headphones for 9 seconds until the headphones flash blue 5 times. Then, when the headphones start flashing red and blue alternately again, insert them into the charging station and pair according to point 1.

Charging

To recharge the charging station, connect the cable to the USB-C port on the back of the charging station and connect the other end of the cable to a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDs will light up gradually according to the state of charge. When fully charged, all 4 diodes will light up.

To charge the headphones, dock them into the charged charging station. The LEDs on the headphones will light up red when charging. When fully charged, they will light up blue for 10 seconds, then deactivate.

Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Maximum pairing distance	up to 10 meters
Supporting codecs	AAC, SBC
Headphone battery capacity	50 mAh
Charging station capacity	550 mAh
Headphone charging time	approx. 2 hours
Playback time	up to 6 hours
Weight of each headphone	3,7 g
Weight including charging station	40 g


Printing errors reserved.

The current version of the user manual can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

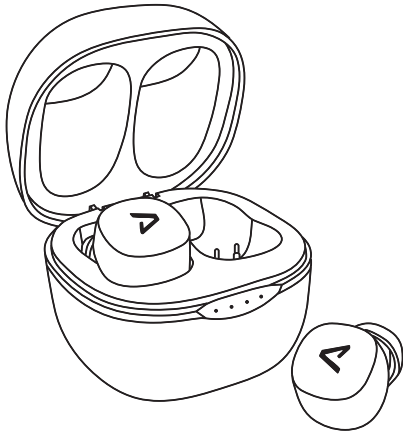

Bedienung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Nächster Titel	Drücken Sie die Multifunktionstaste 2x
Vorheriger Titel	Drücken Sie die Multifunktionstaste 3x
Anruf annehmen / beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt
Zuletzt gewählte Nummer anwählen	Drücken Sie die Multifunktionstaste 4x
Mobilien Assistenten aktivieren	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden. Halten Sie zum manuellen Einschalten die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie müssen beide Kopfhörer separat manuell einschalten. Beim Einschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung und die blaue LED blinkt 3x.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus.

Koppeln

- Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden und es ertönt eine akustische Benachrichtigung. Der rechte Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit zum Koppeln. Dies wird durch das abwechselnde Blinken der blauen und der roten LED angezeigt.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Dots2 Touch. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Wenn beim Koppeln Probleme auftreten, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und blinken abwechselnd in Blau und Rot. Halten Sie dann die Multifunktionstaste an beiden Kopfhörern manuell 9 Sekunden lang gedrückt, bis die Kopfhörer 5x blau blinken. Wenn die Kopfhörer dann wieder abwechselnd rot und blau blinken, setzen Sie sie in die Ladestation ein und koppeln Sie sie gemäß Punkt 1.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs entsprechend dem Ladezustand nacheinander auf. Bei voller Ladung leuchten alle 4 Dioden auf.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Die LED im Kopfhörer leuchtet beim Laden rot. Bei vollem Ladezustand leuchtet sie 10 Sekunden lang blau und erlischt dann.

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.0
Max. Abstand beim Koppeln	bis zu 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	50 mAh
Kapazität Ladestation	550 mAh
Ladedauer Kopfhörer	ca. 2 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 6 Stunden
Gewicht 1 Kopfhörer	3,7 g
Gewicht inkl. Ladestation	40 g


Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

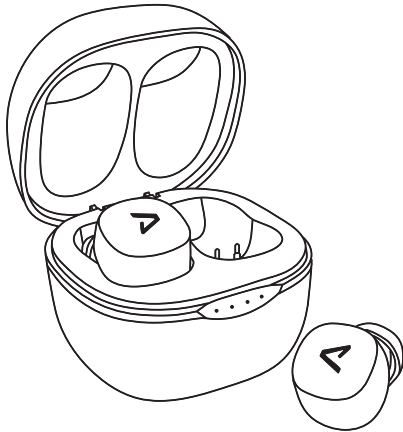

Ovládání

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
Hrát / Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko
Následující skladba	2x stiskněte multifunkční tlačítko
Předchozí skladba	3x stiskněte multifunkční tlačítko
Přijmout / ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Vytočit poslední volané číslo	4x stiskněte multifunkční tlačítko
Aktivace mobilního asistenta	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká 3x modrá LED.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice.

Párování

- Vyjmete sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Právě sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání modré a červené LED.
- Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2 Touch. Po úspěšném spárování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice, sluchátka se automaticky zapnou a začnou blikat střídavě modrou a červenou barvou. Následně podržte manuálně multifunkční tlačítko na obou sluchátkách po dobu 9 sekund, než sluchátka 5x modře prebliknou. Poté, až začnou sluchátka opět blikat střídavě červeně a modře, je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcet podle stavu nabití. Při plném nabití budou rozsvícené všechny 4 diody.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabitě nabíjecí stanice. Při nabíjení LED ve sluchátkách svítí červeně. Při úplném nabití svítí 10 s modře, poté zhasne.

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	50 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	550 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin
Váha jednoho sluchátka	3,7 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	40 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

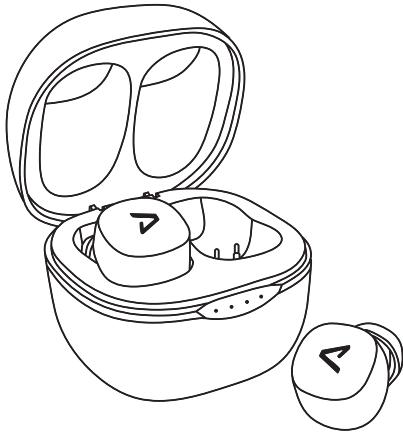

Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
Hrať / Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Následujúca skladba	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
Predchádzajúca skladba	3x stlačte multifunkčné tlačidlo
Prijat' / ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Zavolať posledné volané číslo	4x stlačte multifunkčné tlačidlo
Aktivácia mobilného asistenta	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy

Zapnutie

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe slúchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká 3x modrá LED.

Vypnutie

Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice.

Párovanie

- Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa zvuková notifikácia. Právě slúchadlo bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie modrej a červenej LED.
- Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2 Touch. Po úspešnom spárovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odeberte slúchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice, slúchadlá sa automaticky zapnú a začnú blikat striedavo modrou a červenou farbou. Následne podržte manuálne multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách po dobu 9 sekúnd, než slúchadlá 5x modro prebliknú. Potom, až začnú slúchadlá opäť blikat striedavo červenou a modrou, ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja. USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa diody budú postupne rozsvieťť podľa stavu nabití. Pri plnom nabití budú rozsvietené všetky 4 diody.

Pre nabitie slúchadiel ich vložte do nabitkej nabíjacej stanice. Pri nabíjaní LED v slúchadlách svieti na červenou. Pri úplnom nabití svieti 10s modro, potom zhasne.

Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v slúchadle	50 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	550 mAh
Doba nabíjania slúchadiel	asi 2 hodiny
Doba prehrávania	až 6 hodín
Váha jedného slúchadla	3,7 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	40 g


Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

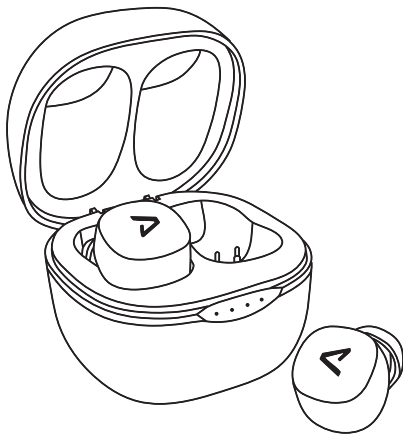

Obsługa

Włacz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Odtwórz / Przerwa	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Następny utwór	2x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Poprzedni utwór	3x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odbierz / zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Wybierz ostatnio wybierany numer	4x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Aktywacja mobilnego asystenta	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy

Włączenie

Sluchawki włączą się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej. Aby włączyć ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Ręcznie musisz włączyć obie sluchawki oddzielnie. Po włączeniu rozlega się sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda LED mignie 3 razy.

Wyłączenie

Sluchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładującej.

Parowanie

- Wyjmij sluchawki ze stacji ładującej. Sluchawki potaczą się ze sobą automatycznie i pojawi się sygnał dźwiękowy. Prawa sluchawka będzie główna i gotowa do parowania, co wskazuje naprzemienne miganie niebieskiej i czerwonej LED.
- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Dots2 Touch na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Jeśli wystąpią problemy z parowaniem, usuń sluchawki z listy sparowanych urządzeń w Twoim telefonie. Wyjmij sluchawki ze stacji ładującej, sluchawki włączą się automatycznie i zaczną migać na przemian na niebiesko i czerwono. Następnie ręcznie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na obu sluchawkach przez 9 sekund, aż sluchawki migną na niebiesko 5 razy. Po tym, jak sluchawki zaczną ponownie migać na przemian na czerwono i niebiesko, włóż je do stacji ładującej i sparuj zgodnie z punktem 1.

Ładowanie

Aby naładować stację ładującą, podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania diody zapalają się stopniowo, zgodnie ze stanem naładowania. Po pełnym naładowaniu rozświecą się wszystkie 4 diody.

Aby naładować sluchawki, włóż je do naładowanej stacji ładującej. Podczas ładowania LED w sluchawkach świeci na czerwono, a po całkowitym naładowaniu świeci na niebiesko przez 10 sekund, a następnie gaśnie.

Parametry

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.0
Maks. odległość sparowania	do 10 metrów
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii w sluchawce	50 mAh
Pojemność stacji ładującej	550 mAh
Czas ładowania sluchawek	ok. 2 godziny
Czas odtwarzania	do 6 godzin
Masa jednej sluchawki	3,7 g
Masa łącznie ze stacją ładującą	40 g


Błędy w druku są zastrzeżone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

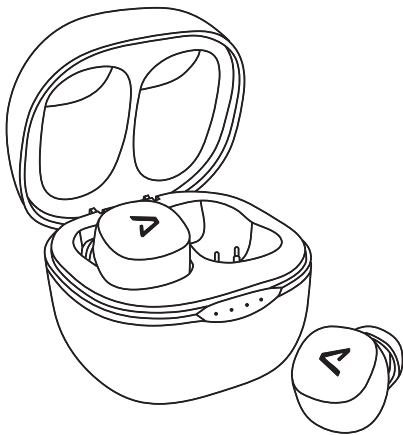

Vezérlés

Bekapcsolás	Tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Következő szám	Nyomja meg 2x a többfunkciós gombot
Előző szám	Nyomja meg 3x a többfunkciós gombot
Hívás fogadása / befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa 1 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Utolsóként hívott szám újrátársázása	Nyomja meg 4x a többfunkciós gombot
Mobil asszisztens aktiválása	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot

Bekapcsolás

A dokkolóból való kivétel követően a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Kézi bekapcsoláshoz tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot. Kézi bekapcsolás esetén a két fülhallgatót külön-külön kell bekapcsolni. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható, és 3x felvilágít a két LED.

Kikapcsolás

A dokkolóba helyezést követően a fülhallgató automatikusan kikapcsol.

Párosítás

- Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A fülhallgatók kölcsönösen összekapcsolódnak, ekkor hangjelzés hallható. A jobb oldali lesz a fő és a párosításra kész fülhallgató, ezt jelzi a felváltva villogó kék és a piros LED.

- Kapcsolja be a készüléket a Bluetooth-t, majd keresse ki a rendelkezésre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a LAMAX Dots2 Touch-t. A sikeres összepárosítást követően hangjelzés hallható.

Összepárosítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában található párosított eszközök jegyzékéből. Vegye ki a fülhallgatót a dokkolóból, a fülhallgató automatikusan bekapcsol, és felváltva villogni kezd kéken és pirosan. Ezután tartsa benyomva 9 másodpercig mindkét fülhallgatón a multifunkciós gombot, amíg a fülhallgató 5x kéken nem villan. Azután, hogy a fülhallgatók pirosan és kéken ismét felváltva villog kezdenek, helyezze be őket a dokkolóba, és párosítsa az 1. pont szerint.

Töltés

A dokkoló feltöltéséhez csatlakoztassa a kábelt a hátoldalán található USB-C porthoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét max. 5V feszültségű USB táphoz. A töltés során a diódák a töltés állapotának függvényében fokozatosan kigyulladnak. Teljes töltöttségi állapot elérése esetén mind a 4 dioda világít.

Feltöltésükhöz helyezze a fülhallgatókat a dokkolóba. Töltés közben a fülhallgatók LED lámpái pirosan világítanak. Teljesen feltöltve 10 másodpercig kék színnel világít, majd kialszik.

Paraméterek

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.0
Max. összepárosítási távolság	akár 10 méter
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Fülhallgató akkuk kapacitása	50 mAh
Dokkoló kapacitása	550 mAh
A fülhallgatók töltési ideje	kb. 2 óra
Lejátszási idő	akár 6 óra
Egy fülhallgató súlya	3,7 g
Súly a dokkolóval együtt	40 g


A nyomdahibák joga fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

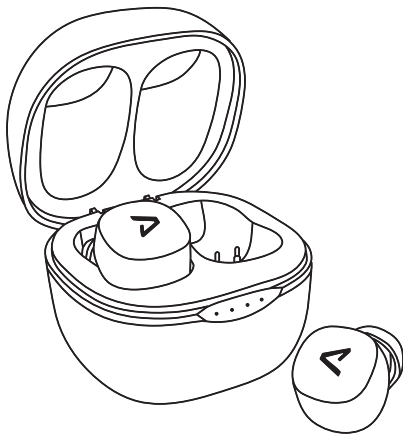

Upravljanje

Vklop	Pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde
Predvajanje/Premor	Pritisnite na večnamensko tipko
Naslednja skladba	2x pritisnite na večnamensko tipko
Prejšnja skladba	3x pritisnite na večnamensko tipko
Sprejem/konec klica	Pritisnite na večnamensko tipko
Zavrnitev klica	Pridržite večnamensko tipko za 1 sekundo
Poklič žadno klicano številko	4x pritisnite na večnamensko tipko
Aktiviranje mobilnega asistenta	Pridržite večnamensko tipko za 2 sekundi

Vklop

Slušalki se samodejno vklopita po odstranitvi iz polnilne postaje. Za ročni vklop pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde. Ročno morate vklopiti vsako slušalko posebej. Pri vklopu se oglasi zvočno obvestilo in 3x utripne modra LED.

Izklop

Slušalki se samodejno izklopita po vstavitvi v polnilno postajo.

Združevanje

- Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušalki se med seboj samodejno povežeta in oglasi se zvočno obvestilo. Desna slušalka bo glavna in pripravljena za združevanje, na to kaže izmenjujoče se utripanje modre in rdeče LED.

- V svoji napravi vklopite Bluetooth in na seznamu dostopnih Bluetooth naprav poiščite LAMAX Dots2 Touch. Ob uspešni združitvi se oglasi zvočno obvestilo.

Pri težavah z združevanjem odstranite slušalke s seznama združenih naprav v svojem telefonu. Vzemite slušalki iz polnilne postaje, slušalki se samodejno vklopita in začneta utripati izmenično z modro in rdečo barvo. Nato ročno pridržite večnamensko tipko na obeh slušalkah za 9 sekund, dokler slušalki 5x ne utripneta z modro barvo. Ko slušalki znova začneta izmenično utripati rdeče in modro, ju vstavite v polnilno postajo in združite v skladu s točko 1.

Polnjenje

Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v vhod USB-C na njeni hrbtni strani in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5 V. Pri polnjenju se bodo diode postopoma prižigale glede na stanje polnjenja. Ko je baterija povsem napolnjena, svetijo vse 4 diode.

Po napolnitvi slušalke vstavite v napolnjeno polnilno postajo. Pri polnjenju LED v slušalkah svetijo rdeče. Po končanem polnjenju 10 sekund sveti modro, nato ugasne.

Parametri

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.0
Oddaljenost združevanja	do 10 metrov
Podprti kodeki	AAC, SBC
Zmogljivost baterije v slušalki	50 mAh
Zmogljivost polnilne postaje	550 mAh
Čas polnjenja slušalk	okoli 2 uri
Čas predvajanja	cca 6 ur
Masa ene slušalke	3,7 g
Masa skupaj s polnilno postajo	40 g


Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

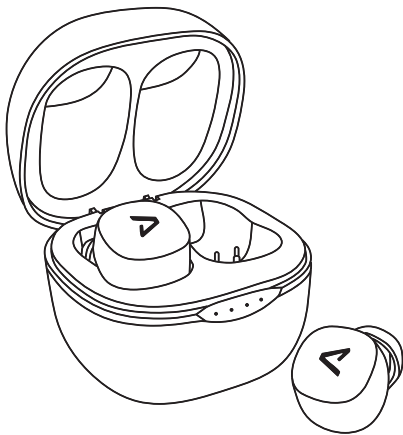

Upravljanje

Uključi	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde
Reprodukcija / Stanka	Pritisnite višenamjensku tipku
Sljedeća pjesma	2x pritisnite višenamjensku tipku
Prethodna pjesma	3x pritisnite višenamjensku tipku
Prihvati / završi poziv	Pritisnite višenamjensku tipku
Odbij poziv	Držite višenamjensku tipku 1 sekundu
Pozovi zadnji pozvani broj	4x pritisnite višenamjensku tipku
Aktivacija mobilnog asistenta	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde

Uključenje

Slušalice će se automatski uključiti nakon vađenja iz baze za punjenje. Radi ručnog uključjenja držite višenamjensku tipku 3 sekunde. Ručno se svaka slušalica mora zasebno uključiti. Pri uključjenju će se začuti zvučni signal i 3x će trepnuti plava LED dioda.

Isključenje

Slušalice će se automatski isključiti nakon stavljanja u bazu za punjenje.

Uparivanje

- Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Slušalice će se automatski uzajamno povezati i začut će se zvučna obavijest. Desna slušalica će biti glavna i spremna za uparivanje, što pokazuje naizmjenično treptanje plave i crvene LED diode.

- Uključite Bluetooth značajku u vašem uređaju, te u popisu dostupnih Bluetooth uređaja odaberite LAMAX Dots2 Touch. Nakon uspješnog uparivanja začut će se zvučna obavijest.

U slučaju problema s uparivanjem uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja u vašem telefonu. Izvadite slušalice iz baze za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i naizmjenično će treptati plava i crven dioda. Nakon toga ručno pridržite višenamjensku tipku na obadjevi slušalice na 9 sekundi, sve dok slušalice 5x plavo ne trepnu. Kada slušalice počnu ponovno treptati naizmjenično crveno i plavo, vratite ih u bazu za punjenje te ih ponovno uparite prema točki broj 1.

Punjenje

Radi punjenja baze za punjenje priključite kabel u USB-C priključak s njezine stražnje strane, a drugi kraj kabla priključite u USB izvor napajanja s maksimalnim naponom od 5V. Tijekom punjenja će se postupno paliti diode ovisno o stanju punjenja. Nakon završetka punjenja svijetlit će sve 4 diode.

Slušalice radi punjenja stavite u napunjenu bazu za punjenje. Tijekom punjenja će diode na slušalicama svijetliti crveno. Nakon završetka punjenja će 10 sekundi svijetliti plavo te će se ugasiti.

Parametri

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.0
Maks. udaljenost uparivanja	do 10 metara
Podržani kodek	AAC, SBC
Kapacitet baterije slušalice	50 mAh
Kapacitet baze za punjenje	550 mAh
Vrijeme punjenja slušalica	oko 2 sata
Vrijeme reprodukcije	do 6 sati
Masa jedne slušalice	3,7 g
Masa sa bazom za punjenje	40 g

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>

